

Клеммы с Размыкателями Disconnect Terminals

Наряду со стандартным проходным клеммами существуют потребность в многофункциональных клеммах. Так, например, в некоторых случаях требуется отключить определенные цепи от нагрузки или подключить требуемую цепь к измерительному устройству. Для решения таких задач удобно использовать клеммы с ножевыми размыкателями.

Disconnect Terminals can switch the circuit without disconnecting the conductors by a disconnect busbar, in the disconnector, the disconnect busbar can be changed with a proper fuse to use as a fuse terminal orionally. (Except ASK 3A)




ASK 2 B

Ширина / Width 8 mm

360 119

Серый / GREY




Момент затяжки / Torque: 0,8 Nm

ASK 3 A

Ширина / Width 6 mm

353 109

Серый / GREY




Момент затяжки / Torque: 0,5 Nm


Технические данные / Electrical Ratings			Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section			Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section		
CE (EN 60947-7-1 / 60947-7-3)			500 V ~ / 6.3 A / 6 mm²			500 V ~ / 16 A / 4 mm²		
UL / CSA			300 V ~ / 6.3 A / AWG 26-8			600 V ~ / 16 A / AWG 26-10		
Длина Зачистки Изоляции / Insulation Stripping Length			12 mm			10 mm		
Подключаемые Провода / Connection Data			0,5 10 mm²			0,5 6 mm²		
Одножильный, Винтовой Зажим / Solid Strand, Screw Connection			1,5 6 mm²			1,5 4 mm²		
Многожильный, Винтовой Зажим / Fine Strand, Screw Connection			26 8			26 10		
AWG Сечение / AWG Conductor			Тип/Type			Тип/Type		
Данные для Заказа / Ordering Data			№ для Заказа / Cat. No.			№ для Заказа / Cat. No.		
Полиамид 66			Упак./Qty.			Упак./Qty.		
Бежевый / BEIGE			ASK 2 B			ASK 3 A		
Серый / GREY			360 110			353 100		
			25			20		
			ASK 2 B			ASK 3 A		
			360 119			353 109		
			25			20		

ASK 3 MB

Ширина / Width 6 mm
363 009
Серый / GREY

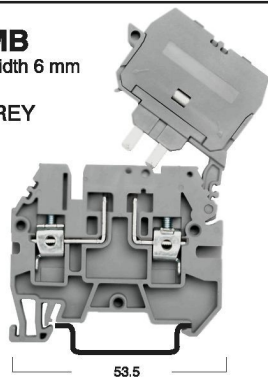**ASK 3 FB**

Ширина / Width 6 mm
362 009 Серый / GREY

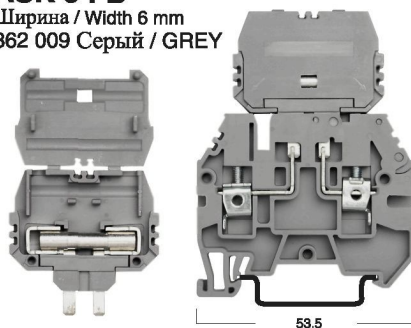**ASK 4 B**

Ширина / Width 10 mm
360 129 Серый/GREY



Момент затяжки / Torque: 0,5 Nm

Момент затяжки / Torque: 0,5 Nm

Момент затяжки / Torque: 0,8 Nm

Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section	Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section	Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section
500 V ~ / 16 A / 4 mm ²	500 V ~ / 16 A / 4 mm ²	750 V ~ / 6,3 A / 6 mm ²
600 V ~ / 10 A / AWG 26-10	600 V ~ / 10 A / AWG 26-10	- V ~ / - A / AWG 22-8

10 mm	10 mm	12 mm						
0,5 6 mm ²	0,5 6 mm ²	0,5 10 mm ²						
1,5 4 mm ²	1,5 4 mm ²	1,5 6 mm ²						
26 10	26 10	22 8						
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
ASK 3 MB	363 000	20	ASK 3 FB	362 000	20	ASK 4 B	360 120	20
ASK 3 MB	363 009	20	ASK 3 FB	362 009	20	ASK 4 B	360 129	20

Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
MR 35x7.5	500 601	1 m	MR 35x7.5	500 601	1 m	MR 35x7.5	500 601	1 m
С перфорацией / Slotted	500 602	1 m	С перфорацией / Slotted	500 602	1 m	С перфорацией / Slotted	500 602	1 m
MR 35x7.5	500 603	2 m	MR 35x7.5	500 603	2 m	MR 35x7.5	500 603	2 m
С перфорацией / Slotted	500 604	2 m	С перфорацией / Slotted	500 604	2 m	С перфорацией / Slotted	500 604	2 m
MR 35x15	500 606	1 m	MR 35x15	500 606	1 m	MR 35x15	500 606	1 m
С перфорацией / Slotted	500 607	1 m	С перфорацией / Slotted	500 607	1 m	С перфорацией / Slotted	500 607	1 m

Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
KD 3	495 049	100	KD 3	495 049	100	KD 3	495 049	100
KD 4	495 059	100	KD 4	495 059	100	KD 4	495 059	100

Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
NPP ASK 3	450 050	10	NPP ASK 3	450 050	10	Нот: Заглушка в комплекте		
NPP ASK 3	450 059	10	NPP ASK 3	450 059	10	Note: End plate is given with the product.		

Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
UK 4/2	476 232	25	UK 4/2	476 232	25			
UK 4/3	476 233	20	UK 4/3	476 233	20			
UK 4/4	476 234	15	UK 4/4	476 234	15			
UK 4/10	476 239	5	UK 4/10	476 239	5			

Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
GE	496 119	50	GE	496 119	50	GE	496 119	50
ME	496 13A	25	ME	496 13A	25	ME	496 13A	25

DY 5 DB 10/5 DB 10/6 DG 6/5 DG 10/5 DG 10/6	DY 5 DB 10/5 DB 10/6 DG 6/5 DG 10/5 DG 10/6	DY 5 DB 10/5 DB 10/6 DG 6/5 DG 10/5 DG 10/6 DG 10/8T
---	---	---

Винтовые Клеммы с Держателем Предохранителя Screw Type Fuse Terminals


В клеммах ASK с держателем предохранителя используются широко распространенные предохранители 5x20 мм. Имеются клеммы со встроенным светодиодом для индикации перегоревшего предохранителя. Данные клеммы можно использовать в цепях постоянного и переменного тока.

The terminal has a moving type hinged carrier that has a specially designed space for cartridge type glass fuse of size Ø5x20 or Ø5x25 together with a spare one. The fuse can be engaged or disengaged by the movement or by the replacement of the carrier in ASK 3 M and ASK 3 F type products respectively.



ASK 2 S


Ширина / Width 8 mm
351 109
Серый / GREY



Момент затяжки / Torque: 0,8 Nm

ASK 2 LD

Ширина / Width 8 mm
--- --9
Серый / GREY

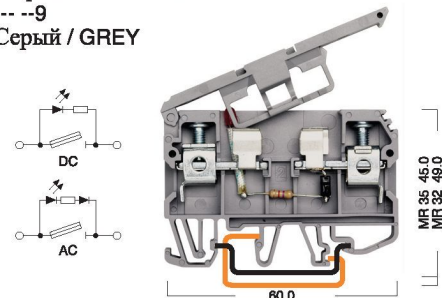


Момент затяжки / Torque: 0,8 Nm

Технические данные / Electrical Ratings			Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section			Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section		
CE (EN 60947-7-1 / 60947-7-3)			500 V ~ / 6.3 A / 6 mm ²			- V ~ / 6.3 A / 6 mm ²		
UL / CSA			300 V ~ / 6.3 A / AWG 26-8			- V ~ / 6.3 A / AWG 26-8		
Длина Зачистки Изоляции / Insulation Stripping Length			12 mm			12 mm		
Подключаемые Провода / Connection Data			Одножильный, Винтовой Зажим / Solid Strand, Screw Connection			Одножильный, Винтовой Зажим / Solid Strand, Screw Connection		
Многожильный, Винтовой Зажим / Fine Strand, Screw Connection			0,5 10 mm ²			0,5 10 mm ²		
AWG Сечение / AWG Conductor			1,5 6 mm ²			1,5 6 mm ²		
26 8			26 8			26 8		
Данные для Заказа / Ordering Data			Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
Полиамид 66			ASK 2 S	351 100 / 351 109	50	ASK 2 LD	351 210 / 351 219 (24V AC)	25
Бежевый / BEIGE - Серый / GREY						ASK 2 LD	351 220 / 351 229 (24V DC)	25
						ASK 2 LD	351 310 / 351 319 (48V AC)	25
						ASK 2 LD	351 320 / 351 329 (48V DC)	25
						ASK 2 LD	351 510 / 351 519 (110V AC)	25
						ASK 2 LD	351 520 / 351 529 (110V DC)	25
						ASK 2 LD	351 610 / 351 619 (220V AC)	25
						ASK 2 LD	351 620 / 351 629 (220V DC)	25
Монтажные Рейки / Mounting Rails			Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
MR 32			MR 35x7.5	500 601	1 m	MR 35x7.5	500 601	1 m
MR 35x7.5			С перфорацией / Slotted	500 602	1 m	С перфорацией / Slotted	500 602	1 m
MR 35x15			MR 35x7.5	500 603	2 m	MR 35x7.5	500 603	2 m
С перфорацией / Slotted			С перфорацией / Slotted	500 604	2 m	С перфорацией / Slotted	500 604	2 m
MR 35x15			MR 35x15	500 606	1 m	MR 35x15	500 606	1 m
С перфорацией / Slotted			С перфорацией / Slotted	500 607	1 m	С перфорацией / Slotted	500 607	1 m
MR 32			MR 32	500 101	1 m	MR 32	500 101	1 m
Концевые Стопоры / End Bracket			Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
Ширина / Thickness 8 mm			WGD 1	495 039	100	WGD 1	495 039	100
Серый / GREY			KD 3	495 049	100	KD 3	495 049	100
Серый / GREY			KD 4	495 059	100	KD 4	495 059	100
Серый / GREY								
Торцевая Крышка / End Plate			Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
Полиамид 66			NPP ASK 2	450 049	10	NPP ASK 2	450 049	10
Ширина / Thickness 1,5 mm								
Серый / GREY								
Серый / GREY								
Серый / GREY								
NPP ASK 3								
NPP ASK 2								
NPP AVK 4 FS								
Перемычка / Cross Connection								
Предохранитель / Fuse Cartridges			Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
5 x 20 mm.			MSB	359 001	10	MSB	359 001	10
1 10 A			MSB	359 002	10	MSB	359 002	10
5 x 25 mm.								
1 10 A								
Маркировка клеммных групп / Group Marking			Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
Серый / GREY			GE	496 119	50	GE	496 119	50
Прозрачный / TRANSPARENT			ME	496 13A	25	ME	496 13A	25
Маркировка Клемм / Marking Tags (Dekafix)								
			DY 5	DG 10/8T		DY 5	DG 10/8T	

ASK 3 M


Ширина / Width 6 mm
355 109
Серый / GREY

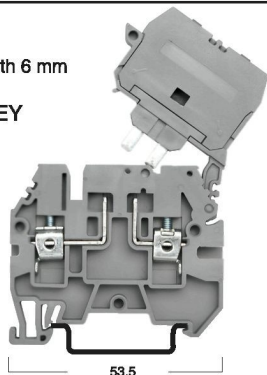

Момент затяжки / Torque: 0,5 Nm

ASK 3 MLD


Ширина / Width 6 mm
--- --9
Серый / GREY



Момент затяжки / Torque: 0,5 Nm

AVK 4 FS

Ширина / Width 8 mm
353 309
Серый / GREY



Момент затяжки / Torque: 0,5 Nm

Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section	Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section	Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section
500 V ~ / 10 A / 4 mm ²	- V ~ / 10 A / 4 mm ²	750 V ~ / 32 A / 4 mm ² - 500 V ~ / 6.3 A / 4 mm ²
600 V ~ / 10 A / AWG 26-10	- V ~ / 10 A / AWG 26-10	

10 mm	10 mm	9 mm
0,5 6 mm ²	0,5 6 mm ²	0,5 6 mm ²
1,5 4 mm ²	1,5 4 mm ²	1,5 4 mm ²
26 10	26 10	26 10

Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
ASK 3 M	355 100 / 355 109	20	ASK 3 MLD	355 210 / 355 219 (24V AC)	20	AVK 4 FS	353 300	50
			ASK 3 MLD	355 220 / 355 229 (24V DC)	20	AVK 4 FS	353 309	50
			ASK 3 MLD	355 310 / 355 319 (48V AC)	20			
			ASK 3 MLD	355 320 / 355 329 (48V DC)	20			
			ASK 3 MLD	355 510 / 355 519 (110V AC)	20			
			ASK 3 MLD	355 520 / 355 529 (110V DC)	20			
			ASK 3 MLD	355 610 / 355 619 (220V AC)	20			
			ASK 3 MLD	355 620 / 355 629 (220V DC)	20			

Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
MR 35x7.5	500 601	1 m	MR 35x7.5	500 601	1 m	MR 35x7.5	500 601	1 m
С перфорацией / Slotted	500 602	1 m	С перфорацией / Slotted	500 602	1 m	С перфорацией / Slotted	500 602	1 m
MR 35x7.5	500 603	2 m	MR 35x7.5	500 603	2 m	MR 35x7.5	500 603	2 m
С перфорацией / Slotted	500 604	2 m	С перфорацией / Slotted	500 604	2 m	С перфорацией / Slotted	500 604	2 m
MR 35x15	500 606	1 m	MR 35x15	500 606	1 m	MR 35x15	500 606	1 m
С перфорацией / Slotted	500 607	1 m	С перфорацией / Slotted	500 607	1 m	С перфорацией / Slotted	500 607	1 m

Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
KD 3	495 049	100	KD 3	495 049	100	KD 3	495 049	100
KD 4	495 059	100	KD 4	495 059	100	KD 4	495 059	100

Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
NPP ASK 3	450 059	10	NPP ASK 3	450 059	10	NPP AVK 4 FS	450 209	10

Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
UK 4/2	476 232	25	UK 4/2	476 232	25	UK 6/2	476 242	25
UK 4/3	476 233	20	UK 4/3	476 233	20	UK 6/3	476 243	20
UK 4/4	476 234	15	UK 4/4	476 234	15	UK 6/4	476 244	15
UK 4/10	476 239	5	UK 4/10	476 239	5	UK 6/10	476 249	5
MSB	359 001	10	MSB	359 001	10	MSB	359 001	10
MSB	359 002	10	MSB	359 002	10	MSB	359 002	10

Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
GE	496 119	50	GE	496 119	50	GE	496 119	50
ME	496 13A	25	ME	496 13A	25	ME	496 13A	25

DY 5 DB 10/5 DB 10/6 DG 8/5 DG 10/5 DG 10/6	DY 5 DB 10/5 DB 10/6 DG 8/5 DG 10/5 DG 10/6	DY 5 DG 8/5 DG 10/8T
---	---	----------------------

Винтовые Клеммы с Держателем Предохранителя

Screw Type Fuse Terminals


В клеммах ASK с держателем предохранителя используются широко распространенные предохранители 5x20 мм. Имеются клеммы со встроенным светодиодом для индикации перегоревшего предохранителя. Данные клеммы можно использовать в цепях постоянного и переменного тока.

The terminal has a moving type hinged carrier that has a specially designed space for cartridge type glass fuse of size Ø5x20 or Ø5x25 together with a spare one. The fuse can be engaged or disengaged by the movement or by the replacement of the carrier in ASK 3 M and ASK 3 F type products respectively.



ASK 3 F


Ширина / Width 6 mm
354 109 Серый / GREY

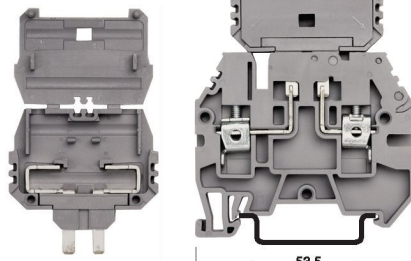

Момент затяжки / Torque: 0,5 Nm

ASK 3 FLD

Ширина / Width 6 mm
--- --9 Серый / GREY

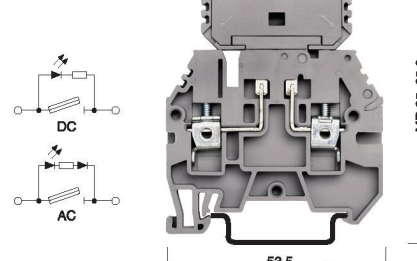

Момент затяжки / Torque: 0,5 Nm

Технические данные / Electrical Ratings			Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section			Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section														
CE (EN 60947-7-1 / 60947-7-3)			500 V ~ / 10 A / 4 mm ²			- V ~ / 10 A / 4 mm ²														
UL / CSA			600 V ~ / 10 A / AWG 26-10			- V ~ / 10 A / AWG 26-10														
Длина Зачистки Изоляции / Insulation Stripping Length			12 mm			12 mm														
Подключаемые Провода / Connection Data																				
Одножильный, Винтовой Зажим / Solid Strand, Screw Connection			0,5 6 mm ²			0,5 6 mm ²														
Многожильный, Винтовой Зажим / Fine Strand, Screw Connection			1,5 4 mm ²			1,5 4 mm ²														
AWG Сечение / AWG Conductor			26 10			26 10														
Данные для Заказа / Ordering Data						Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.									
Полиамид 66	Бежевый / BEIGE - Серый / GREY		ASK 3 F			354 100 / 354 109			20			ASK 3 FLD	354 210 / 354 219 (24V AC)			20				
	Бежевый / BEIGE - Серый / GREY											ASK 3 FLD			354 220 / 354 229 (24V DC)			20		
	Бежевый / BEIGE - Серый / GREY											ASK 3 FLD			354 310 / 354 319 (48V AC)			20		
	Бежевый / BEIGE - Серый / GREY											ASK 3 FLD			354 320 / 354 329 (48V DC)			20		
	Бежевый / BEIGE - Серый / GREY											ASK 3 FLD			354 510 / 354 519 (110V AC)			20		
	Бежевый / BEIGE - Серый / GREY											ASK 3 FLD			354 520 / 354 529 (110V DC)			20		
	Бежевый / BEIGE - Серый / GREY											ASK 3 FLD			354 610 / 354 619 (220V AC)			20		
	Бежевый / BEIGE - Серый / GREY											ASK 3 FLD			354 620 / 354 629 (220V DC)			20		
Монтажные Рейки / Mounting Rails						Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.									
MR 35x7,5 MR 35x7,5 С перфорацией / Slotted MR 35x15 MR 35x15 С перфорацией / Slotted DIN EN 50022 DIN EN 50022						MR 35x7.5	500 601	1 m	MR 35x7.5	500 601	1 m									
						С перфорацией / Slotted	500 602	1 m	С перфорацией / Slotted	500 602	1 m									
						MR 35x7.5	500 603	2 m	MR 35x7.5	500 603	2 m									
						С перфорацией / Slotted	500 604	2 m	С перфорацией / Slotted	500 604	2 m									
						MR 35x15	500 606	1 m	MR 35x15	500 606	1 m									
						С перфорацией / Slotted	500 607	1 m	С перфорацией / Slotted	500 607	1 m									
Концевые Стопоры / End Bracket						Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.									
Ширина / Thickness 8 mm MR 35 Для/For Серый / GREY MR 36 Для/For Серый / GREY KD 3 KD 4						KD 3	495 049	100	KD 3	495 049	100									
						KD 4	495 059	100	KD 4	495 059	100									
Торцевая Крышка / End Plate						Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.									
Ширина / Thickness 1.5 mm Бежевый / BEIGE Полиамид 66 NPP ASK 3						NPP ASK 3	450 050	10	NPP ASK 3	450 050	10									
						NPP ASK 3	450 059	10	NPP ASK 3	450 059	10									
Перемычка / Cross Connection						Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.									
						UK 4/2	476 232	25	UK 4/2	476 232	25									
						UK 4/3	476 233	20	UK 4/3	476 233	20									
						UK 4/4	476 234	15	UK 4/4	476 234	15									
						UK 4/10	476 239	5	UK 4/10	476 239	5									
Предохранитель / Fuse Cartridges						Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.									
1 10 A 1 10 A 5 x 20 mm. 5 x 25 mm.						MSB	359 001	10	MSB	359 001	10									
						MSB	359 002	10	MSB	359 002	10									
Маркировка клеммных групп / Group Marking						Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.									
GE ME Серый / GREY Прозрачный / TRANSPARENT						GE	496 119	50	GE	496 119	50									
						ME	496 13A	25	ME	496 13A	25									
Маркировка Клемм / Marking Tags (Dekafix)																				
						DY 5	DB 10/5	DB 10/6	DG 6/5	DG 10/5	DG 10/6	DY 5	DB 10/5	DB 10/6	DG 6/5	DG 10/5	DG 10/6			

Клеммы с Держателем Предохранителя (Американский Стандарт) Fuse Terminals for American Standards


В клеммах устанавливают предохранители 6,35x31,75 мм. Поставляются держатели предохранителя со светодиодам, который загорается при перегорании предохранителя.

Especially designed for the fuses of 6.35 mm. x 31.75 mm. (1/4" x 1 1/4") which are inside American standards.



ASK 4 S


Ширина / Width 10 mm
351 129
Серый / GREY



Момент затяжки / Torque: 0,8 Nm

ASK 4 LD

Ширина / Width 10 mm
--- --9
Серый / GREY

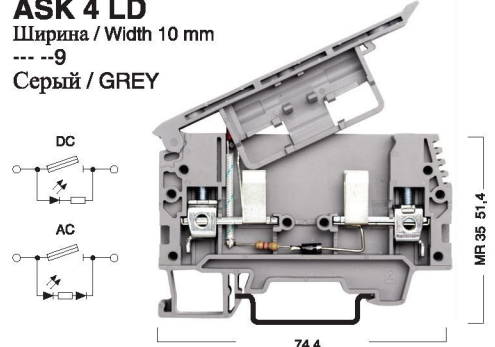

Момент затяжки / Torque: 0,8 Nm

Технические данные / Electrical Ratings			Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section			Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section		
CE (EN 60947-7-1 / 60947-7-3)			750 V ~ / 6.3 A / 6 mm²			- V ~ / 6.3 A / 6 mm²		
UL / CSA			600 V ~ / 6.3 A / AWG 22-8			- V ~ / - A / AWG 22-8		
Длина Зачистки Изоляции / Insulation Stripping Length			12 mm			12 mm		
Подключаемые Провода / Connection Data								
Одножильный, Винтовой Зажим / Solid Strand, Screw Connection			0,5 10 mm²			0,5 10 mm²		
Многожильный, Винтовой Зажим / Fine Strand, Screw Connection			1,5 6 mm²			1,5 6 mm²		
AWG Сечение / AWG Conductor			22 8			22 8		
Данные для Заказа / Ordering Data			Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
Полиамид 66	Бежевый / BEIGE - Серый / GREY	ASK 4 S	351 120 / 351 129	20	ASK 4 LD	351 710 / 351 719 (24V AC)	20	
	Бежевый / BEIGE - Серый / GREY				ASK 4 LD	351 720 / 351 729 (24V DC)	20	
	Бежевый / BEIGE - Серый / GREY				ASK 4 LD	351 730 / 351 739 (48V AC)	20	
	Бежевый / BEIGE - Серый / GREY				ASK 4 LD	351 740 / 351 749 (48V DC)	20	
	Бежевый / BEIGE - Серый / GREY				ASK 4 LD	351 750 / 351 759 (110V AC)	20	
	Бежевый / BEIGE - Серый / GREY				ASK 4 LD	351 760 / 351 769 (110V DC)	20	
	Бежевый / BEIGE - Серый / GREY				ASK 4 LD	351 770 / 351 779 (220V AC)	20	
	Бежевый / BEIGE - Серый / GREY				ASK 4 LD	351 780 / 351 789 (220V DC)	20	
Монтажные Рейки / Mounting Rails			Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
MR 35x7,5 MR 35x7,5 С перфорацией / Slotted 	MR 35x15 MR 35x15 С перфорацией / Slotted 	MR 35x7.5	500 601	1 m	MR 35x7.5	500 601	1 m	
		С перфорацией / Slotted	500 602	1 m	С перфорацией / Slotted	500 602	1 m	
		MR 35x7.5	500 603	2 m	MR 35x7.5	500 603	2 m	
		С перфорацией / Slotted	500 604	2 m	С перфорацией / Slotted	500 604	2 m	
		MR 35x15	500 606	1 m	MR 35x15	500 606	1 m	
		С перфорацией / Slotted	500 607	1 m	С перфорацией / Slotted	500 607	1 m	
Концевые Стопоры / End Bracket			Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
Ширина / Thickness 8 mm	MR 35 Для/For Серый / GREY	KD 3	495 049	100	KD 3	495 049	100	
	MR 35 Для/For Серый / GREY	KD 4	495 059	100	KD 4	495 059	100	
Торцевая Крышка / End Plate								
Nihayet Plakası: ürün ile birlikte verilmektedir. These products are supplied by end plates.								