

**Трехвыводные  
Четырехвыводные  
Пружинные Клеммы**



Клеммы серии YBK 2,5 ... являются идеальным средством для компактного разветвления цепей.

*These terminal blocks not only provide users extra terminals for electrical connections, but also fulfill the cross connection requirement regardless of using a supplemental connector.*

*Two In - One Out  
Two In - Two Out  
Spring Clamp Terminals*

**YBK 2.5 E**

Ширина / Width 5 mm  
326 059 Серый / GREY

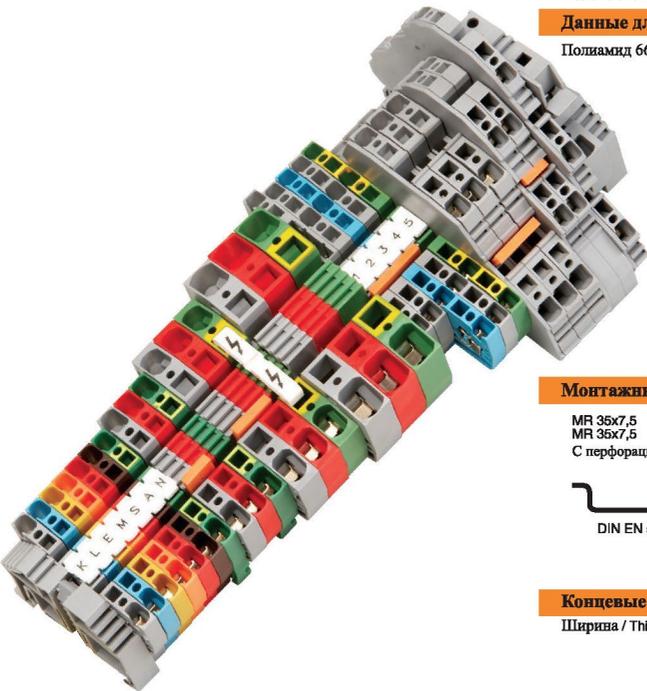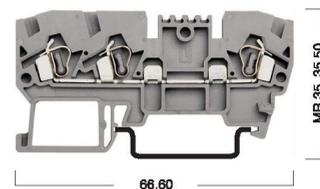


Технические данные / Electrical Ratings		Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section				
CE (EN 60947-7-1) UL / CSA		750 V ~ / 24 A / 2.5 mm <sup>2</sup> 600 V ~ / 20 A / AWG 22-12				
Длина Зачистки Изоляции / Insulation Stripping Length		13 mm				
Подключаемые Провода / Connection Data						
Одножильный, Винтовой Зажим / Solid Strand, Screw Connection		0,5 - 4 mm <sup>2</sup>				
Многожильный, Винтовой Зажим / Fine Strand, Screw Connection		0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>				
AWG Сечение / AWG Conductor		22 ..... 12				
Данные для Заказа / Ordering Data		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.		
Полиамид 66		Бежевый - BEIGE / Серый - GREY	YBK 2.5 E	326 050 / 326 059	50	
Монтажные Рейки / Mounting Rails		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.		
MR 35x7,5 MR 35x7,5 С перфорацией / Slotted		MR 35x7,5	500 601	1 m		
MR 35x15 MR 35x15 С перфорацией / Slotted		С перфорацией / Slotted	500 602	1 m		
DIN EN 50022		MR 35x7,5	500 603	2 m		
DIN EN 50022		С перфорацией / Slotted	500 604	2 m		
		MR 35x15	500 606	1 m		
		С перфорацией / Slotted	500 607	1 m		
Концевые Стопоры / End Bracket		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.		
Ширина / Thickness 8 mm		Серый / GREY	KD 3	495 049	100	
Серый / GREY		Серый / GREY	KD 4	495 059	100	
KD 3		KD 4				
Торцевая Крышка / End Plate		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.		
Ширина / Thickness 1,5 mm		Полиамид 66	Бежевый / BEIGE	NPP YBK 2.5 E	446 210	10
Серый / GREY		Серый / GREY	Серый / GREY	NPP YBK 2.5 E	446 219	10
NPP YBK 2.5 E		NPP YBK 2.5 C				
Перемычка / Cross Connection		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.		
		UK 2.5/2	476 222	25		
		UK 2.5/3	476 223	20		
		UK 2.5/4	476 224	15		
		UK 2.5/10	476 229	5		
Маркировка клеммных групп / Group Marking		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.		
		Серый / GREY	GE	496 119	50	
		Прозрачный / TRANSPARENT	ME	496 13A	25	
GE		ME				
Маркировка Клемм / Marking Tags (Dekafix)		DY 5 DB 10/5 DG 6/5 DG 10/5				






**YBK 2.5 CLD**

Ширина / Width 5 mm  
326 -9 Серый / GREY

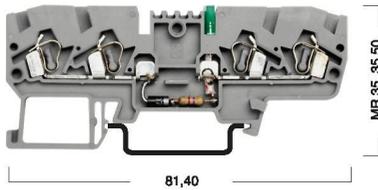


**YBK 2.5 CT**

Ширина / Width 5 mm  
336 100

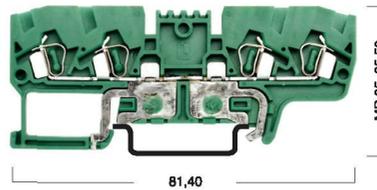

**YBK 2.5 ET (В Стадии Производства)**

Ширина / Width 5 mm  
336 110

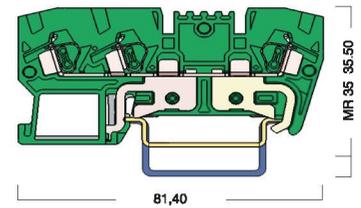


Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section			Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section			Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section		
- V ~ / 24 A / 2.5 mm <sup>2</sup>			- V ~ / - A / 2.5 mm <sup>2</sup>			- V ~ / - A / 2.5 mm <sup>2</sup>		
- V ~ / 20 A / AWG 22-12								
10 mm			10 mm			13 mm		
0,5 - 4 mm <sup>2</sup>			0,5 - 4 mm <sup>2</sup>			0,5 - 4 mm <sup>2</sup>		
0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>			0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>			0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>		
22 ..... 12			22 ..... 12			22 ..... 12		
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
YBK 2.5 CLD	326 310 / 326 319 (24 VAC)	50						
YBK 2.5 CLD	326 410 / 326 419 (48 VAC)	50						
YBK 2.5 CLD	326 610 / 326 619 (110 VAC)	50						
YBK 2.5 CLD	326 710 / 326 719 (220 VAC)	50						
YBK 2.5 CLD	326 320 / 326 329 (24 VDC)	50						
YBK 2.5 CLD	326 420 / 326 429 (48 VDC)	50						
YBK 2.5 CLD	326 620 / 326 629 (110 VDC)	50						
YBK 2.5 CLD	326 720 / 326 729 (220 VDC)	50						
			YBK 2.5 CT	336 100	50	YBK 2.5 ET	336 110	50
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
MR 35x7.5	500 601	1 m	MR 35x7.5	500 601	1 m	MR 35x7.5	500 601	1 m
С перфорацией / Slotted	500 602	1 m	С перфорацией / Slotted	500 602	1 m	С перфорацией / Slotted	500 602	1 m
MR 35x7.5	500 603	2 m	MR 35x7.5	500 603	2 m	MR 35x7.5	500 603	2 m
С перфорацией / Slotted	500 604	2 m	С перфорацией / Slotted	500 604	2 m	С перфорацией / Slotted	500 604	2 m
MR 35x15	500 606	1 m	MR 35x15	500 606	1 m	MR 35x15	500 606	1 m
С перфорацией / Slotted	500 607	1 m	С перфорацией / Slotted	500 607	1 m	С перфорацией / Slotted	500 607	1 m
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
KD 3	495 049	100	KD 3	495 049	100	KD 3	495 049	100
KD 4	495 059	100	KD 4	495 059	100	KD 4	495 059	100
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
NPP YBK 2.5 C	446 270	10						
NPP YBK 2.5 C	446 279	10						
			NPP YBK 2.5 CT	446 272	10	NPP YBK 2.5 E	446 212	10
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
GE	496 119	50	GE	496 119	50	GE	496 119	50
ME	496 13A	25	ME	496 13A	25	ME	496 13A	25
DY 5 DB 10/5 DG 6/5 DG 10/5			DY 5 DB 10/5 DG 6/5 DG 10/5			DY 5 DB 10/5 DG 6/5 DG 10/5		

**Серия Клеммы PCY с Разъемным Выводом**  
**PCY Type Terminals for PCB Connection**


В промышленной автоматике устанавливают преимущественно клеммы с односторонним расположением разъемных выводов. Данные наборные клеммы сочетают в себе все конструктивные достоинства клемм с системой разъемного подключения PCY. Можно реализовать различные варианты разъемного соединения проводников с шагом 5,08 мм. В зависимости от компоновочного решения можно выбрать удобную ориентацию разъемного соединения. Существуют также клеммы со светодиодным индикатором.

PCY terminals are designed for 2.5 mm<sup>2</sup> spring clamp connection to the printed circuit board via PCB terminals. The product range consists of one input one output and one input two output terminals. Both ranges have 24 VDC, 110 VAC and 220 VAC LED indicators on request. Socket outputs enable connection of all the available PCB plug terminals having a pitch of 5.08 mm. Unused socket outputs can be closed by insulation plugs to prevent finger touch. The insulation plugs can be put on and taken out easily without any hand tools. The terminals are fixed each other by the pins forming blocks and provide users to make cross connections with patented cross connection system of YBK 2.5 without keeping extra stock.

**PCY 2.5**  
 Ширина / Width 5,05 mm  
 364 019  
 Серый / GREY




**PCY 2.5 N**  
 Ширина / Width 5,05 mm  
 364 080  
 Синий / BLUE



Технические данные / Electrical Ratings		Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section		
CE (EN 60947-7-1)		250 V ~ / 10 A / 2,5 mm <sup>2</sup>	250 V ~ / 10 A / 2,5 mm <sup>2</sup>	
UL / CSA		300 V ~ / 10 A / AWG 22-12	300 V ~ / 10 A / AWG 22-12	
Длина Зачистки Изоляции / Insulation Stripping Length		10 mm	10 mm	
Подключаемые Провода / Connection Data				
Одножильный, Винтовой Зажим / Solid Strand, Screw Connection		0,5 - 4 mm <sup>2</sup>	0,5 - 4 mm <sup>2</sup>	
Многожильный, Винтовой Зажим / Fine Strand, Screw Connection		0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	
AWG Сечение / AWG Conductor		22 ..... 12	22 ..... 12	
Данные для Заказа / Ordering Data		Тип/Type	Упак./Qty.	
Полиамид 66		PCY 2,5 364 010	100	
Бежевый / BEIGE				
Бежевый / BEIGE				
Бежевый / BEIGE				
Синий / BLUE		PCY 2,5 N 364 080	100	
Серый / GREY		PCY 2,5 364 019	100	
Серый / GREY				
Серый / GREY				
Монтажные Рейки / Mounting Rails		Тип/Type	Сip.No./Cat. No.	Мик./Qty.
MR 35x7,5	MR 35x15	MR 35x7,5	500 601	1 m
MR 35x7,5	MR 35x15	С перфорацией / Slotted	500 602	1 m
С перфорацией / Slotted	С перфорацией / Slotted	MR 35x7,5	500 603	2 m
		С перфорацией / Slotted	500 604	2 m
		MR 35x15	500 606	1 m
		С перфорацией / Slotted	500 607	1 m
		MR 35x15	500 608	2 m
		С перфорацией / Slotted	500 609	2 m
Концевые Стопоры / End Bracket		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
Ширина / Thickness 8 mm		Серый / GREY	KD 3	495 049
		Серый / GREY	KD 4	495 059
Торцевая Крышка / End Plate		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
Ширина / Thickness 1,5 mm		Бежевый / BEIGE	NPP PCY	450 190
Полиамид 66		Синий / BLUE	NPP PCY	450 191
		Серый / GREY	NPP PCY	450 199
Заглушка / Insulation Plug		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
Полиамид 66		Бежевый / BEIGE	PCY IT	423 090
		Оранжевый / ORANGE	PCY IT	423 097
		Серый / GREY	PCY IT	423 099
Перемычка / Cross Connection		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
		UK 2.5/2	476 222	25
		UK 2.5/3	476 223	20
		UK 2.5/4	476 224	15
		UK 2.5/10	476 229	5
Маркировка клеммных групп / Group Marking		Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
		Серый/GREY	GE	496 119
		Прозрачный/TRANSPARENT	ME	496 13A
Серия Клеммы PCY с Разъемным Выводом / PCY Type Neutral Bus Bar		Тип/Type	Упак./Qty.	
		PCY NB 525 400	25	
Маркировка Клемм / Marking Tags (Dekafix)				
		DY 5		


NOTE: Клеммник с светодиодом и нейтральная клемма используется для тестирования.

NOTE: PCY NB is used with PCY 2.5 N and other PCY XL types to help indicating failed circuits.

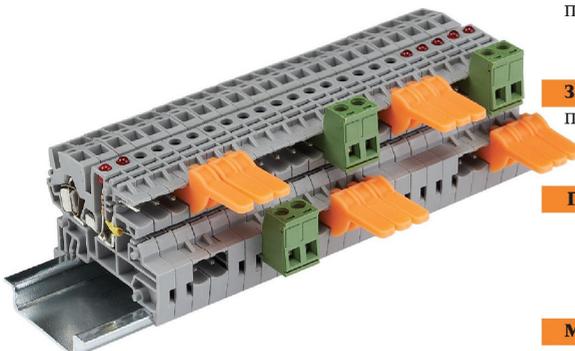


**PCY 2.5E**

Ширина / Width 5,05 mm  
364 059 Серый / GREY




**PCY 2.5L**

Ширина / Width 5,05 mm  
--- --9 Серый / GREY



**PCY 2.5EL**

Ширина / Width 5,05 mm  
--- --9 Серый / GREY



Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section			Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section			Номинальное Напряжение/Ток/Сечение/ Voltage/Current/Cross-section		
250 V ~ / 10 A / 2,5 mm <sup>2</sup>			- V ~ / 10 A / 2,5 mm <sup>2</sup>			- V ~ / 10 A / 2,5 mm <sup>2</sup>		
300 V ~ / 10 A / AWG 22-12			- V ~ / 10 A / AWG 22-12			- V ~ / 10 A / AWG 22-12		
10 mm			10 mm			10 mm		
0,5 - 4 mm <sup>2</sup>			0,5 - 4 mm <sup>2</sup>			0,5 - 4 mm <sup>2</sup>		
0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>			0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>			0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>		
22 ..... 12			22 ..... 12			22 ..... 12		
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
PCY 2,5 E	364 050	100	PCY 2,5 L	364 020 (24 VDC)	50	PCY 2,5 EL	364 060 (24 VDC)	50
			PCY 2,5 L	364 030 (110 VDC)	50	PCY 2,5 EL	364 070 (110 VDC)	50
			PCY 2,5 L	364 040 (220 VDC)	50	PCY 2,5 EL	364 080 (220 VDC)	50
PCY 2,5 E	364 059	100	PCY 2,5 L	364 029 (24 VDC)	50	PCY 2,5 EL	364 069 (24 VDC)	50
			PCY 2,5 L	364 039 (110 VDC)	50	PCY 2,5 EL	364 079 (110 VDC)	50
			PCY 2,5 L	364 049 (220 VDC)	50	PCY 2,5 EL	364 089 (220 VDC)	50
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
MR 35x7,5	500 601	1 m	MR 35x7,5	500 601	1 m	MR 35x7,5	500 601	1 m
С перфорацией / Slotted	500 602	1 m	С перфорацией / Slotted	500 602	1 m	С перфорацией / Slotted	500 602	1 m
MR 35x7,5	500 603	2 m	MR 35x7,5	500 603	2 m	MR 35x7,5	500 603	2 m
С перфорацией / Slotted	500 604	2 m	С перфорацией / Slotted	500 604	2 m	С перфорацией / Slotted	500 604	2 m
MR 35x15	500 606	1 m	MR 35x15	500 606	1 m	MR 35x15	500 606	1 m
С перфорацией / Slotted	500 607	1 m	С перфорацией / Slotted	500 607	1 m	С перфорацией / Slotted	500 607	1 m
MR 35x15	500 608	2 m	MR 35x15	500 608	2 m	MR 35x15	500 608	2 m
С перфорацией / Slotted	500 609	2 m	С перфорацией / Slotted	500 609	2 m	С перфорацией / Slotted	500 609	2 m
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
KD 3	495 049	100	KD 3	495 049	100	KD 3	495 049	100
KD 4	495 059	100	KD 4	495 059	100	KD 4	495 059	100
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
NPP PCY	450 190	100	NPP PCY	450 190	100	NPP PCY	450 190	100
NPP PCY	450 191	100	NPP PCY	450 191	100	NPP PCY	450 191	100
NPP PCY	450 199	100	NPP PCY	450 199	100	NPP PCY	450 199	100
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
PCY IT	423 090	50	PCY IT	423 090	50	PCY IT	423 090	50
PCY IT	423 097	50	PCY IT	423 097	50	PCY IT	423 097	50
PCY IT	423 099	50	PCY IT	423 099	50	PCY IT	423 099	50
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
UK 2.5/2	476 222	25	UK 2.5/2	476 222	25	UK 2.5/2	476 222	25
UK 2.5/3	476 223	20	UK 2.5/3	476 223	20	UK 2.5/3	476 223	20
UK 2.5/4	476 224	15	UK 2.5/4	476 224	15	UK 2.5/4	476 224	15
UK 2.5/10	476 229	5	UK 2.5/10	476 229	5	UK 2.5/10	476 229	5
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
GE	496 119	50	GE	496 119	50	GE	496 119	50
ME	496 13A	25	ME	496 13A	25	ME	496 13A	25
Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.	Тип/Type	№ для Заказа / Cat. No.	Упак./Qty.
DY 5			DY 5			DY 5		